

ON-OFF ST

Design Alberto Colonello + C.R.S. Boffi

Sistema modulare con contenitori base o colonna caratterizzato da un portale a scomparsa totale dotato di anta elettrica a pacchetto e attrezzabile al suo interno con piano di lavoro ed elettrodomestici.

Progettabile nelle versioni SENZA MANIGLIA (con fascia maniglia e distanziatori XILA) oppure CON MANIGLIA (gamma Boffi).

Il portale (area di lavoro chiusa dall'anta a pacchetto) viene allestito con fondale, fianchi interni, mensole, contenitori a giorno e pannello interno superiore disponibili in numerose finiture. Ogni portale deve essere completato da un piano di lavoro standard P 630 mm e può essere allestito anche con cappa (WD35 o 607) e contenitore sospeso per forno.

Le colonne ON-OFF ST, realizzate con anta rientrante, sono perfettamente integrabili con colonne Programma STANDARD oppure con colonne XILA e relativi distanziatori. Ogni composizione viene completata da pannelli perimetrali in finitura, di spessore 14 mm.

ATTENZIONE! è altamente sconsigliato l'utilizzo di cotture a gas. In caso di utilizzo di cotture a gas è indispensabile prevedere una termovalvola di sicurezza a monte dell'impianto con fornitura e installazione a cura del Cliente. Boffi declina ogni responsabilità nell'applicazione e nel collaudo della stessa.

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO BASE: 660 - 790 mm.

PROFONDITÀ FIANCO BASE : 600 mm (+ 145 mm, distanziatore posteriore incluso nella base).

PROFONDITÀ BASE CON FRONTALE: 770 mm.

LARGHEZZA MODULO BASE : 600 mm.

ALTEZZA FIANCO COLONNA: 2000 - 2130 mm (H 2000 solo con maniglia esterna).

PROFONDITÀ FIANCO COLONNA RIENTRANTE : 745 mm.

PROFONDITÀ COLONNA RIENTRANTE CON FRONTALE: 770 mm.

LARGHEZZA MODULO COLONNA RIENTRANTE : 750 mm (integrabile con colonne Programma STANDARD o XILA nelle varie larghezze presenti a listino).

COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.

FINITURA: Metallo + Nobilitato.

COLORI: Nero opaco.

Ante e frontali

Spessore 23 mm, SENZA MANIGLIA oppure CON MANIGLIA.

FINITURE: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Inox - Legno Exclusive.

FINITURE SUPPLEMENTARI: O_Steel.

COLORI: gamma completa colori/essenze.

Zoccoli - Fasce maniglia - Distanziatori

Profilo estruso di alluminio anodizzato.

Fasce maniglia e distanziatori da utilizzare solo per composizioni SENZA MANIGLIA.

ALTEZZA ZOCCOLI: 210 mm (per basi H 660 e colonne H 2000 mm) - 80 mm (per basi H 790 e colonne H 2130 mm.).

FINITURE: Inox - Verniciato bianco opaco, nero opaco.

Maniglia

Su composizioni CON MANIGLIA, ogni frontale deve essere provvisto di maniglia, a scelta tra quelle di gamma, con o senza maggiorazione di prezzo (esclusa maniglia Aprile).

ATTENZIONE !!! - Qualora si desiderasse avere basi con ante SENZA MANIGLIA è possibile richiedere, senza sovrapprezzo, il sistema di apertura automatica a pressione TIP-ON, ad eccezione delle ANTE UNICHE ESTRAIBILI dove sarà necessario ordinare separatamente il sistema di apertura elettrico SERVO-DRIVE.



Portale e allestimento interno

LARGHEZZA PORTALE: 1800 mm (3 basi da 600 mm) - 2400 mm (4 basi da 600 mm) - 3000 mm (5 basi da 600 mm).

FINITURE FONDALE - PANNELLI INTERNI LATERALI: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Metals - Corian® - Inox - Legno Exclusive (Evitare le finiture Silcolak, Ecolak, Legno, Legno Selection e Legno Exclusive in presenza di piano cottura).

FINITURE PANNELLO INTERNO SUPERIORE: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Metals - Inox - Legno Exclusive.

FINITURE MENSOLE SCATOLATE - KIT COPERTURA CAMINO: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Metals - Inox - Legno Exclusive.

FINITURE CONTENITORI A GIORNO SOPRA-MENSOLA: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Metals - Legno Exclusive.

FINITURE CONTENITORE INTERNO SOSPESO PER FORNO: Inox.

Piani

Ogni portale deve essere completato con piani di lavoro SQUADRATI P 630 mm a scelta tra tutte le finiture presenti a listino.

SPESSORE: 12 - 20 mm.

PROFONDITÀ: 630 mm.

LARGHEZZA: 1691 mm (3 basi da 600 mm) - 2291 mm (4 basi da 600 mm) - 2891 mm (5 basi da 600 mm).

FINITURE: gamma completa Boffi (solo spessore 12 o 20 mm).

ON-OFF ST

Design Alberto Colonello + C.R.S. Boffi

Modular kitchen composed by base or tall units completed with a totally integrated self-standing structure, equipped with folding door, which opens upwards electronically, and with worktop and electrical appliances inside.

It's available WITHOUT HANDLE (with handle-rail and XILA spacers) or WITH HANDLE (Boffi range).

The self-standing structure (working area concealed by folding door) is equipped with back panel, internal side panels, shelves, open-faced units and upper internal panel in different finishes. Each structure should be completed with a standard worktop P 630 mm and can be equipped with hood (WD35 or 607) and suspended compartment for oven too.

The ON-OFF ST tall units with side-recessing door can be perfectly integrated with Programma STANDARD or XILA tall units and relative spacers.

Each composition is completed with finished perimeter panels, 14 mm. thick.

WARNING! The use of gas hobs is highly not recommended. Should gas hobs be installed, the Client must provide for a safety thermo-valve. Boffi will not be liable for problems arising during installation and test of this valve.

Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edge in ABS, same colour.

BASE UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 660 - 790 mm.

BASE UNIT SIDE PANEL DEPTH : 600 mm (+ 145 mm, the rear spacer is included in the base unit).

BASE UNIT DEPTH INCLUDING FRONT: 770 mm.

BASE UNIT MODULE WIDTH : 600 mm.

TALL UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 2000 - 2130 mm (H 2000 with external handle only).

SIDE PANEL DEPTH OF TALL UNIT WITH SIDE RECESSING: 745 mm.

DEPTH OF TALL UNIT WITH SIDE RECESSING DOOR INCLUDING FRONT: 770 mm.

WIDTH OF TALL UNIT MODULE WITH SIDE RECESSING DOOR: 750 mm (it can be integrated with Programma STANDARD or XILA tall units, in all widths listed).

COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.

Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.

FINISH: metal + melamine.

COLOURS: matt black.

Doors and front panels

Thickness: 23 mm, WITHOUT or WITH HANDLE.

FINISHES: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Steel - Wood Exclusive.

ADDITIONAL FINISHES: O_Steel.

COLOURS: full colours/species range.

Plinths - Handle-rails - Spacers

Anodised extruded aluminium profile.

Handle-rails and spacers to be used for compositions WITHOUT HANDLE only.


PLINTH HEIGHT: 210 mm (for base units H 660 and tall units H 2000 mm) - 80 mm (for base units H 790 and tall units H 2130 mm).

FINISHES: Stainless steel - matt white, matt black painted

Handle

Each front, of composition WITH HANDLE, should have an handle to be chosen from the range, with or without price increase (Aprile handle excluded).

WARNING !!! - Base unit doors with NO HANDLE can be supplied, upon request and free of charge, with the push opening system TIP-ON. SINGLE PULL-OUT-DOORS require the SERVO-DRIVE system, to be ordered separately.

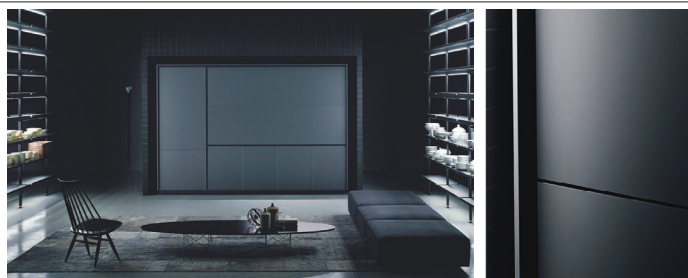

Self-standing structure and internal equipment

SELF-STANDING STRUCTURE WIDTH: 1800 mm (3 base units W. 600 mm) - 2400 mm (4 base units W.600 mm) - 3000 mm (5 base units W. 600 mm).

FINISHES OF BACK PANEL - INTERNAL LATERAL PANELS: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Metals - Corian® - Steel - Wood Exclusive (Silcolak, Ecolak, Wood, Wood Selection and Wood Exclusive are not recommended in use with hob).

FINISHES OF INTERNAL UPPER PANEL: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Metals - Steel - Wood Exclusive.

FINISHES OF BOX-SECTION SHELVES - KIT OF CHIMNEY COVERINGS: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Metals - Steel - Wood Exclusive.

FINISHES OF OPEN-FACED UNITS POSITIONED ON SHELF: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Metals - Wood Exclusive.

FINISHES OF SUSPENDED OVEN COMPARTMENT: stainless steel.

Worktops

Each self-standing structure should be completed with SQUARE-EDGED worktops P 630 mm, to be chosen among all finishes listed on price list.

THICKNESS: 12 - 20 mm.

DEPTH: 630 mm.

WIDTH: 1691 mm (3 base units W. 600 mm) - 2291 mm (4 base units W. 600 mm) - 2891 mm (5 base units W. 600 mm).

FINISHES: full Boffi range (th. 12 or 20 mm only).

ON-OFF ST

Design Alberto Colonello + C.R.S. Boffi

Système modulaire avec bases ou armoire caractérisé par un portail complètement escamotable doté de porte électrique pliante et accessorisable à l'intérieur avec plan de travail et électroménagers.

A projeter dans les versions SANS POIGNEE (avec poignée-bandeau et entretoises XILA) ou AVEC POIGNEE (gamme Boffi).

Le portail (zone de travail fermée par la porte pliante) est aménagé avec panneau de fond, côtés internes, tablettes, éléments ouverts et panneau interne supérieur dans de nombreuses finitions. Chaque portail doit être complété par un plan de travail standard P 630 mm et peut être aménagé également avec hotte (WD35 ou 607) et caisson suspendu pour four.

Les armoires ON-OFF ST, réalisées avec porte rentrante, sont parfaitement intégrables avec des armoires Programma STANDARD ou avec des armoires XILA et des entretoises relatives.

Chaque composition est complétée par des panneaux périphériques finis, d'épaisseur 14 mm.

ATTENTION! il est fortement déconseillé d'utiliser des plans de cuisson au gaz. En cas d'utilisation de plans de cuisson au gaz il est indispensable de prévoir une soupape thermique de sécurité en amont de l'installation avec fourniture et installation à la charge du Client. Boffi décline toute responsabilité dans l'application et dans l'essai de celle-ci.

Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur.

HAUTEUR CÔTÉ BASE: 660 - 790 mm.

PROFONDEUR CÔTÉ BASE: 600 mm (+ 145 mm, entretoise arrière incluse dans la base).

PROFONDEUR BASE AVEC FACADE: 770 mm.

LARGEUR MODULE BASE: 600 mm.

HAUTEUR CÔTÉ ARMOIRE: 2000 - 2130 mm (H 2000 uniquement avec poignée externe).

PROFONDEUR CÔTÉ ARMOIRE RENTRANTE: 745 mm.

PROFONDEUR ARMOIRE RENTRANTE AVEC FACADE: 770 mm.

LARGEUR MODULE ARMOIRE RENTRANTE: 750 mm (intégrable avec armoires Programma STANDARD ou XILA dans les différentes largeurs présentes sur le tarif).

COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.

FINITION: Métal + Mélaminé.

COULEURS: Noir mat.

Portes et façades

Épaisseur 23 mm, SANS POIGNEE ou AVEC POIGNEE.

FINITIONS: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Inox - Bois Exclusive.

FINITIONS SUPPLEMENTAIRES: O_Steel.

COULEURS: gamme complète couleurs/essences.

SOCLES - Poignées-bandeaux - Entretoises

Profil extrudé d'aluminium anodisé.

Poignées-bandeaux et entretoises à utiliser uniquement pour compositions SANS POIGNEE.

HAUTEUR SOCLES: 210 mm (pour bases H 660 et armoires H 2000 mm) - 80 mm (pour bases H 790 et armoires H 2130 mm).

Finitions: Inox/- Peint blanc mat, noir mat.

Poignée

Sur des compositions AVEC POIGNEE, chaque façade doit être munie de poignée, au choix parmi celles de la gamme, avec ou sans majoration de prix (sauf Poignée Aprile).

ATTENTION !!! - Au cas où l'on souhaite avoir des bases avec portes SANS POIGNEE il est possible de demander, sans majoration de prix, le système d'ouverture automatique par pression TIP-ON, à l'exception des PORTES UNIQUES EXTRAC-TIBLES où il sera nécessaire de commander séparément le système d'ouverture électrique SERVO-DRIVE.



Portail et aménagement interne

LARGEUR PORTAIL: 1800 mm (3 bases de 600 mm) - 2400 mm (4 bases de 600 mm) - 3000 mm (5 bases de 600 mm).

FINITIONS PANNEAU DE FOND - PANNEAUX INTERNES LATERAUX: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Metals - Corian® - Inox - Bois Exclusive (Éviter les finitions Silcolak, Ecolak, Bois, Bois Selection et Bois Exclusive en présence de plan de cuisson).

FINITIONS PANNEAU INTERNE SUPERIEUR: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Metals - Inox - Bois Exclusive.

FINITIONS TABLETTES SECTION CREUSE - JEU COUVERTURE CHEMINÉE: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Metals - Inox - Bois Exclusive.

FINITIONS CAISSONS OUVERTS SUR TABLETTE: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Metals - Bois Exclusive.

FINITIONS CAISSON INTERNE SUSPENDU POUR FOUR: Inox.

Plans

Chaque portail doit être complété avec des plans de travail AVEC CHANT DROIT P 630 mm au choix parmi toutes les finitions présentes sur le tarif.

ÉPAISSEUR: 12 - 20 mm.

PROFONDEUR: 630 mm.

LARGEUR: 1691 mm (3 bases de 600 mm) - 2291 mm (4 bases de 600 mm) - 2891 mm (5 bases de 600 mm).

FINITIONS: gamme complète Boffi (uniquement épaisseur 12 ou 20 mm).

ON-OFF ST

Design Alberto Colonello + C.R.S. Boffi

Anbausystem mit Unterschränken oder Hochschränken, das sich durch eine große Öffnung mit Falt-Lifftürensysteem auszeichnet, die sich mit Arbeitsplatte und Elektrogeräten ausrüsten lässt.

Erhältlich in den Versionen OHNE GRIFF (mit Griffleiste und Distanzhalter XILA) oder MIT GRIFF (Serie Boffi).

Das Portal (durch Falt-Lifftürensysteem verschlossener Arbeitsbereich) wird mit Rückwand, internen Seitenteilen, Regalen, offenen Schränken und internem oberem Paneel in zahlreichen Ausführungen ausgerüstet. Jedes Portal muss mit einer standardmäßigen Arbeitsplatte P 630 mm vervollständigt werden und lässt sich mit Dunstabzugshaube (WD35 oder 607) und Hängeschrank für Backofen ausrüsten. Die Hochschränke von ON-OFF ST mit einschiebbarer Tür lassen sich problemlos ergänzen mit Hochschränken des Programma Standard oder mit Hochschränken XILA und entsprechenden Distanzhaltern.

Jede Komposition wird mit Paneelen in Ausführung verkleidet, Stärke 14 mm.

ACHTUNG: Von Gas-Kochfeldern wird dringend abgeraten. Bei Verwendung von Gas-Kochfeldern ist kundenseitig vor der Anlage ein Sicherheitsthermoventil bereitzustellen. Boffi übernimmt keine Haftung für Einsatz und Abnahme des Ventils.

Schränkelement

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

UNTERSCHRANK SEITENTEIL HÖHE: 660 - 790 mm.

UNTERSCHRANK SEITENTEIL TIEFE: 600 mm (+ 145 mm, einschl. rückseitigem Distanzhalter im Unterschrank).

TIEFE UNTERSCHRANK MIT FRONTPANEEL: 770 mm.

BREITE UNTERSCHRANKKELEMENT : 600 mm.

HOCHSCHRANK SEITENTEIL HÖHE: 2000 - 2130 mm (H 2000 nur mit Außengriff).

HOCHSCHRANK MIT EINSCHIEBBARER TÜR SEITENTEIL TIEFE : 745 mm.

TIEFE HOCHSCHRANK MIT EINSCHIEBBARER TÜR UND FRONTPANEEL: 770 mm.

HOCHSCHRANK MIT EINSCHIEBBARER TÜR ELEMENT BREITE : 750 mm (integrierbar mit Hochschränken Programma STANDARD oder XILA in den verschiedenen in der Preisliste aufgeführten Breiten).

FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.

Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitigen und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schränkelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material.

AUSFÜHRUNG: Metall + Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Mattschwarz.

Türen und Frontpaneele

Stärke 23 mm, OHNE GRIFF oder MIT GRIFF.

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Edelstahl - Holz Exclusive.

ZUSATZAUSFÜHRUNGEN: O_Steel.

FARBEN: vollständige Auswahl Farben/Holzarten.

Sockel - Griffleisten - Distanzhalter

Profil aus fließgepresstem eloxiertem Aluminium.

Griffleiste und Distanzhalter nur zu verwenden an Kompositionen OHNE GRIFF.

SOCKELHÖHE: 210 mm (für Unterschränke H 660 und Hochschränke H 2000 mm)


- 80 mm (für Unterschränke H 790 und Hochschränke H 2130 mm).

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl - Lackiert matt weiß, mattschwarz.

Griff

Bei Kompositionen MIT GRIFF ist jedes Frontpaneel mit einem Griff aus der Serie mit oder ohne Aufpreis (außer Griff Aprile) zu versehen.

ACHTUNG! - Werden Türen OHNE GRIFF gewünscht, ist ohne Aufpreis das System TIP-ON zum Öffnen mit leichtem Druck erhältlich, mit Ausnahme der AUSZIEHBAREN EINZELTÜREN, für die separat das elektrische Öffnungssystem SERVO-DRIVE zu bestellen ist.

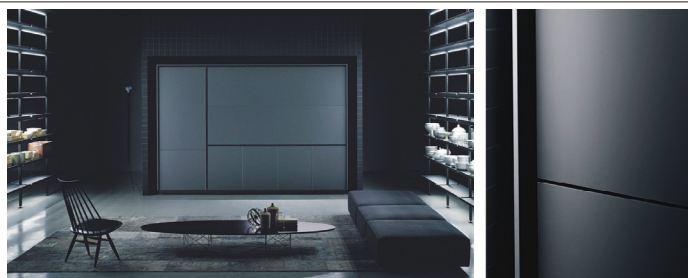

Portal und Innenausrüstung

PORTALBREITE: 1800 mm (3 Unterschränke 600 mm) - 2400 mm (4 Unterschränke 600 mm) - 3000 mm (5 Unterschränke 600 mm).

AUSFÜHRUNGEN RÜCKWAND - INTERNE SEITENPANEELE: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Metals - Corian® - Edelstahl - Holz Exclusive (bei Verwendung eines Kochfeldes sollten die Ausführungen Silcolak, Ecolak, Holz Selection und Holz Exclusive vermieden werden).

AUSFÜHRUNGEN INTERNES OBERES PANEEL: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Metals - Edelstahl - Holz Exclusive.

AUSFÜHRUNGEN KASTENFÖRMIGE REGALE - SATZ KAMINVERKLEIDUNG: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Metals - Edelstahl - Holz Exclusive.

AUSFÜHRUNGEN OFFENE SCHRÄNKE ÜBER REGAL: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Metals - Holz Exclusive.

AUSFÜHRUNGEN INNEN-HÄNGESCHRANK FÜR BACKOFEN: Edelstahl.

Arbeitsplatten

Jedes Portal muss mit RECHTECKIGEN Arbeitsplatten P 630 mm in einer der in der Preisliste enthaltenen Ausführungen vervollständigt werden.

Stärke: 12 - 20 mm.

TIEFE: 630 mm.

BREITE: 1691 mm (3 Unterschränke 600 mm) - 2291 mm (4 Unterschränke 600 mm) - 2891 mm (5 Unterschränke 600 mm).

AUSFÜHRUNGEN: vollständige Auswahl Boffi (nur Stärke 12 oder 20 mm).

ON-OFF ST

Design Alberto Colonello + C.R.S. Boffi

Sistema modular con muebles contenedores bajos o columna caracterizado por un portal totalmente escamoteable equipado con puerta eléctrica plegable cuyo interior se puede equipar con encimera y electrodomésticos.

Se puede diseñar en las versiones SIN TIRADOR (con perfil tirador y distanciadores XILA) o CON TIRADOR (gama Boffi).

El portal (zona de trabajo cerrada por la puerta plegable) está equipado con trasera, costados interiores, baldas, muebles contenedores abiertos y panel interior superior disponibles en muchos acabados. Cada portal se debe completar con una encimera estándar P 630 mm y también se puede equipar con campana (WD35 o 607) y mueble contenedor suspendido para horno.

Las columnas ON-OFF ST, realizadas con puerta escamoteable, se pueden integrar perfectamente con columnas Programma STANDARD o con columnas XILA y los relativos distanciadores.

Cada composición se completa con paneles perimetrales en acabado, de 14 mm. de grosor.

¡ATENCIÓN! se desaconseja encarecidamente el uso de cocciones de gas. En caso de uso de cocciones de gas es indispensable montar una termoválvula de seguridad aguas arriba de la instalación con suministro e instalación a cargo del cliente. Boffi se exime de cualquier responsabilidad en la aplicación y pruebas de la misma.

Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color.

ALTURA COSTADO MUEBLE BAJO: 660 - 790 mm

PROFUNDIDAD COSTADO MUEBLE BAJO: 600 mm (+ 145 mm, distanciador trasero incluido en el mueble bajo).

PROFUNDIDAD MUEBLE BAJO CON FRENTE: 770 mm.

ANCHURA MÓDULO BAJO: 600 mm.

ALTURA COSTADO COLUMNA: 2000 - 2130 mm (H 2000 solo con tirador exterior).

PROFUNDIDAD COSTADO COLUMNA ESCAMOTEABLE: 745 mm.

PROFUNDIDAD COLUMNA ESCAMOTEABLE CON FRENTE: 770 mm.

ANCHURA MÓDULO COLUMNA ESCAMOTEABLE: 750 mm (integrable con columnas Programma STANDARD o XILA en las diferentes anchuras presentes en el listado).

COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.

Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.

ACABADO: Metal + Ennoblecido.

COLORES: Negro mate.

Puertas y frentes

Grosor 23 mm, SIN TIRADOR o CON TIRADOR.

ACABADOS: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Inox - Madera Exclusive.

ACABADOS ADICIONALES: O_Steel.

COLORES: gama completa colores/maderas.

Zócalos - Perfil tirador - Distanciadores

Perfil aluminio extruido anodizado.

Perfiles tirador y distanciadores a utilizar solo en composiciones SIN TIRADOR.

ALTURA ZÓCALOS: 210 mm (para muebles bajos H 660 y columnas H 2000 mm)


- 80 mm (para muebles bajos H 790 y columnas H 2130 mm).

ACABADOS: Acero inoxidable - Pintado blanco mate, negro mate.

Tirador

En composiciones CON TIRADOR, cada frente debe estar equipado con tirador, a elegir entre los de la gama, con o sin recargo de precio (excluido tirador Aprile).

¡ATENCIÓN!!! - Si se desea tener muebles bajos con puertas SIN TIRADOR es posible pedir, sin recargo de precio, el sistema de apertura automática asistida TIP-ON, excepto las PUERTAS ÚNICAS EXTRAIBLES para las cuales será necesario pedir por separado el sistema de apertura eléctrico SERVO-DRIVE.

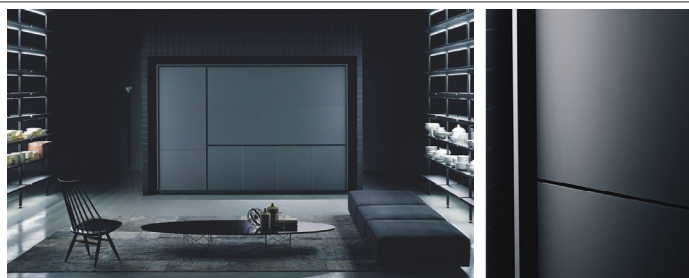

Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.

ACABADO: Metal + Ennoblecido.

COLORES: Negro mate.

Puertas y frentes

Grosor 23 mm, SIN TIRADOR o CON TIRADOR.

ACABADOS: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Inox - Madera Exclusive.

ACABADOS ADICIONALES: O_Steel.

COLORES: gama completa colores/maderas.

Zócalos - Perfil tirador - Distanciadores

Perfil aluminio extruido anodizado.

Perfiles tirador y distanciadores a utilizar solo en composiciones SIN TIRADOR.

ALTURA ZÓCALOS: 210 mm (para muebles bajos H 660 y columnas H 2000 mm)

- 80 mm (para muebles bajos H 790 y columnas H 2130 mm).

ACABADOS: Acero inoxidable - Pintado blanco mate, negro mate.

Tirador

En composiciones CON TIRADOR, cada frente debe estar equipado con tirador, a elegir entre los de la gama, con o sin recargo de precio (excluido tirador Aprile).

¡ATENCIÓN!!! - Si se desea tener muebles bajos con puertas SIN TIRADOR es posible pedir, sin recargo de precio, el sistema de apertura automática asistida TIP-ON, excepto las PUERTAS ÚNICAS EXTRAIBLES para las cuales será necesario pedir por separado el sistema de apertura eléctrico SERVO-DRIVE.

Portal y equipamiento interior

ANCHURA PORTAL: 1800 mm (3 muebles bajos de 600 mm) - 2400 mm (4 muebles bajos de 600 mm) - 3000 mm (5 muebles bajos de 600 mm).

ACABADOS TRASERA - PANELES INTERIORES LATERALES: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Metals - Corian® - Inox - Madera Exclusive (Evitar los acabados Silcolak, Ecolak, Madera, Madera Selection y Madera Exclusive en presencia de placa de cocción).

ACABADOS PANEL INTERIOR SUPERIOR: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Metals - Inox - Madera Exclusive.

ACABADOS BALDAS CON ESTRUCTURA REFORZADA - KIT COBERTURA CHIMENEA: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Metals - Inox - Madera Exclusive.

ACABADOS MUEBLES CONTENEDORES ABIERTOS SOBRE-BALDA: Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Metals - Madera Exclusive.

ACABADOS MUEBLE CONTENEDOR INTERIOR SUSPENDIDO PARA HORNO: Acero inoxidable.

Encimeras

Cada portal se debe completar con encimeras ESCUADRADAS P 630 mm a elegir entre todos los acabados presentes en el listado.

ESPESOR: 12 - 20 mm

PROFUNDIDAD: 630 mm.

ANCHURA: 1691 mm (3 muebles bajos de 600 mm) - 2291 mm (4 muebles bajos de 600 mm) - 2891 mm (5 muebles bajos de 600 mm).

ACABADOS: gama completa Boffi (solo grosor 12 o 20 mm).